

**FOR  
BUSINESS**

## DESIGN LEVE, FOCO, CLAREZA E SILÊNCIO ABSOLUTO

Matriz 3 microfones  
AI-ENCLed de indicação  
de Status

Som Estéreo



Design Leve

MS Teams  
compatible

- O EVOIII é um headset UC projetado especialmente para profissionais de negócios. A tecnologia de cancelamento de ruído ambiente AI-ENC (*Artificial Intelligence Environmental Noise Cancellation*), aliada à IA - inteligência artificial do microfone, elimina ruídos e vozes de fundo durante as chamadas, garantindo que apenas a sua voz seja transmitida com clareza. A tecnologia atua de forma inteligente e automática, adaptando-se ao ambiente para oferecer comunicação limpa e profissional, mesmo em locais movimentados.
- O inovador conceito de produto TUDO EM UM da Agem, incorpora a função Busylight dupla face ao headset tradicional e mostra seu status de trabalho para parceiros/familiares em tempo real.

# X3



| MODELO                                                                  | HEADSET DUPLO AURICULAR ESTÉREO EVOIII X3                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <strong>ALTO-FALANTES</strong>                                          |                                                                                                         |
| Duplo Auricular                                                         | Estéreo                                                                                                 |
| Tamanho do alto-falante                                                 | 28 mm                                                                                                   |
| Sensibilidade do alto-falante                                           | 101 dBV/Pa +/-3dB a 1 kHz                                                                               |
| Resposta de frequência                                                  | 20 Hz~20 kHz                                                                                            |
| Impedância do alto-falante                                              | 32 Ω a 1,0 kHz                                                                                          |
| Potência de entrada do alto-falante                                     | min. 30 mW   máx. 50 mW                                                                                 |
| Largura de banda do alto-falante                                        | Banda larga                                                                                             |
| Qualidade de áudio                                                      | Até 96k/24 bits/s                                                                                       |
| Relação sinal-ruído                                                     | 105dB                                                                                                   |
| Faixa dinâmica                                                          | 0~105dB                                                                                                 |
| Saída de canal duplo                                                    | Estéreo                                                                                                 |
| <strong>MICROFONES</strong>                                             |                                                                                                         |
| Tipo                                                                    | ECM unidirecional                                                                                       |
| 3 Microfones                                                            | Com cancelamento de ruído ambiente AI-ENC<br>(Artificial Intelligence Environmental Noise Cancellation) |
| Resposta de frequência                                                  | 100 Hz-14 kHz                                                                                           |
| Largura de banda do microfone                                           | Banda larga                                                                                             |
| Sensibilidade do microfone                                              | -17 dBV/Pa +/- 3dB                                                                                      |
| <strong>CONTROLE</strong>                                               |                                                                                                         |
| Gerenciamento de chamadas                                               | Atender/rejeitar chamadas; aumentar/diminuir o volume do alto-falante; e silenciar.                     |
| Recursos e funções                                                      | LED indicativos integrados visual função mute e chamadas                                                |
| <strong>CABO</strong>                                                   |                                                                                                         |
| Comprimento                                                             | 2,00m                                                                                                   |
| <strong>CONECTIVIDADE</strong>                                          |                                                                                                         |
| Tipo Plug and Play                                                      | USB 2.0   3.0 - Tipo A e superiores                                                                     |
| <strong>RECURSOS</strong>                                               |                                                                                                         |
| <strong>LED DE INDICAÇÃO DE STATUS INTEGRADO NO FONE DE OUVIDO</strong> |                                                                                                         |
| Indicador de Status                                                     | Indicador de Status: LED vermelho/sem luz                                                               |
| Função de Exibição de Status de Ocupado (Busylight)                     | Acende/apaga automaticamente a luz vermelha liga/encerra uma chamada                                    |
| Alarme de Chamada Recebida                                              | A luz vermelha pisca                                                                                    |
| Modo Manual                                                             | Compatível                                                                                              |

|                                  |                                                                                                              |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Desempenho de Voz                | HD   Alto-falante de banda larga                                                                             |
| Tecnologia PeakStop              | Proteção auditiva, impedindo picos repentinos de som                                                         |
| Proteção contra surtos acústicos | Limitador acima de 110 dBA                                                                                   |
| Digital Signal Processor (DSP)   | Para eliminação de ruídos do ambiente, melhorar a clareza e definição do som e cancelamento de eco acústico. |
| Equalização de áudio             | Automática e Dinâmica                                                                                        |

## GERAL

|                                                |                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cor predominante                               | Preto                                                                                                                                            |
| Arco de cabeça                                 | Regulável e flexível com estrutura em aço inox, revestida em ABS/TPE (soft touch).                                                               |
| Protetores auriculares                         | Substituíveis; almofadas em espuma, revestidas em couro sintético soft touch, com supressão de ruídos passiva e padrão de ventilação aprimorado. |
| Haste microfone                                | Com eixo ajustável a 270°                                                                                                                        |
| Tamanho do produto                             | 180 mm (A) x 145 mm (L)                                                                                                                          |
| Peso (fone de ouvido e controles em linha)     | 130 g                                                                                                                                            |
| Temperatura de armazenamento                   | -5 °C a +70 °C                                                                                                                                   |
| Temperatura de operação                        | 0 °C a +45 °C                                                                                                                                    |
| Áudio certificação                             | Autorizada da CTTL                                                                                                                               |
| Padrão de teste                                | ETSI TS 103 106                                                                                                                                  |
| Certificação padrão                            | ISO 9001/CE/FCC/ROHS                                                                                                                             |
| Software de gerenciamento <i>Agem Tracking</i> | Para monitoramento e estatística de uso, inventário, configuração e atualização (firmware).                                                      |

## PROJETADA PARA COMPATIBILIDADE COM SISTEMAS

Microsoft Teams, Google Meet, Zoom, Hangout, Facetime, Skype, Webex, GotoMeeting, Chromebox, Nice CX One, Unify, Broadsoft, Avaya, Bicom, Yeastar 3CX, 8x8, Slack, RingCentral, Circuit by Unify, Counter Path Bria e as principais marcas do mercado.

## REQUISITOS DO SISTEMA



Conecta-se a\*:



\* Depende do dispositivo

## GARANTIA

## CONTEÚDO EMBALAGEM

Apple Mac OS X 10.2.8, Mac OS 10.13 e Superiores

Android e Chrome OS

Linux Enterprise / Ubuntu/ Open SUSE 11.1

Microsoft Windows 8/8.1/10/11 Microsoft 32 e 64 bits e versões superiores

Porta USB Tipo: A ou superiores

24 meses

Guia rápido de instalação

Manual técnico

Bolsa para transporte

Embalagem individual

AGEM TECNOLOGIA  
09.022.398/0001-31




PN: 930-003030

## CONFORTO O DIA TODO



O design ergonômico proporciona facilidade de uso durante todo o dia. Apresenta:

Almofada auricular em couro sintético premium, suave para a pele; Corpo ultra leve; Padrão de ventilação aprimorado. Combina perfeitamente conforto superior e desempenho profissional.

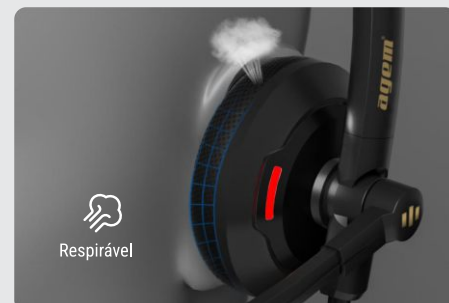

## LED INDICAÇÃO DE STATUS

A led indicadora ficará vermelha automaticamente quando você estiver em uma chamada. Esta luz de ocupado em ambos os fones de ouvido é visível de todos os ângulos, atuando como um sinal de "não perturbe" e protegendo sua atenção. É compatível com 99% dos softphones.

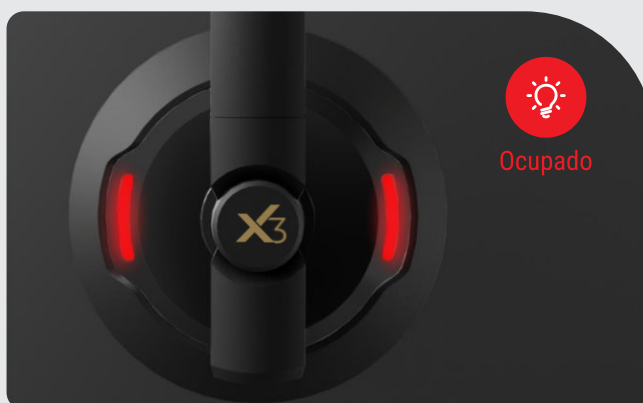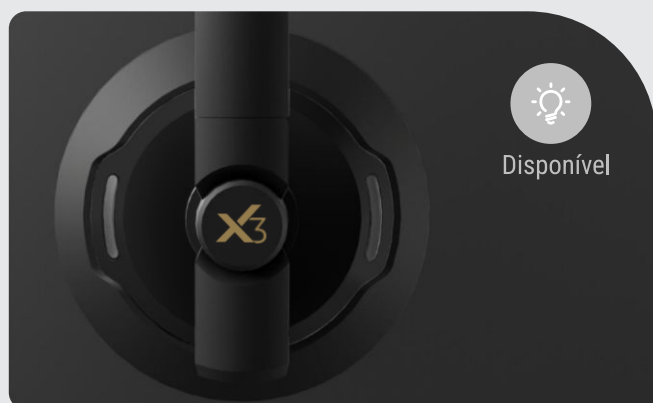


## CANCELAMENTO DE RUÍDO AMBIENTE (IA-ENC)

A solução de cancelamento de ruído ambiente (IA-ENC) para headsets com matriz de 3 microfones, oferece a melhor experiência de comunicação com:

- 96% de ruído de fundo (até mesmo a voz humana) bloqueado.
- Mais de 20 patentes de invenção para tecnologia de áudio DSP.
- Classificação de redução de ruído (NRR) de 54 dB.
- Chip de processamento IA-ENC™ dual-core poderoso.

ANTES DE USAR

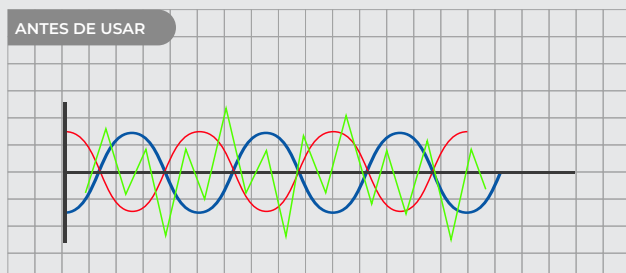

DEPOIS DE USAR

