





ALTA PERFORMANCE PARA GRANDES APRESENTAÇÕES.

Transforme apresentações, treinamentos e aulas em experiências mais envolventes com um projetor desenvolvido para oferecer alto desempenho, qualidade de imagem excepcional e máxima confiabilidade. Com tecnologia 3LCD de 3 chips, resolução WXGA e brilho de 4.300 ANSI Lumens, este projetor entrega imagens vibrantes, cores fiéis e excelente nitidez, mesmo em ambientes com iluminação ambiente.



0.812~13.869m (30"~300")



WXGA (1280 x 800)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELO

PROJETOR 3LCD **APL-4300**

BRILHO

Brilho 4300 ANSI Lumens

Fonte de luz Lâmpada: 225W

ESPECIFICAÇÕES

Painel de Exibição 3x0.64"

Tecnologia de Exibição Display de Cristal Líquido (3LCD)

Resolução Nativa WXGA (1280 x 800)

Consumo da Lâmpada (W) Philips: 225W Infinity (Lâmpada)

Vida Útil da Lâmpada (H) 10.000H (Normal) / 20.000H (ECO)

Zoom/Foco Manual

F F1.7x1.66

f f=17.5~29.01mm

Taxa de Zoom 1.66x óptico

Distância de projeção / Tamanho da tela 0.812~13.869m (30"~300") Larga

Taxa de Contraste (Mín) 20.000:1

Ruído (dB) a 1m ECO: 30dB / Normal: 37dB

Uniformidade (Mín. Real) -JISX6911 80%

Proporção da Tela 16:10 (Padrão) / 4:3 (Compatível com 16:9)

TERMINAL (PORTAS DE E/S)	QUANTIDADE
Entrada VGA	*1
Entrada HDMI	*2
Entrada de Vídeo	*1
Entrada de Áudio (mini jack, 3.5mm)	*1
Entrada de Áudio (L/R) - RCA	*1
USB-A 2.0	*1
USB-B	*1
Saída VGA	*1
RJ45	*1 (Permite o gerenciamento remoto de projetores conectados à rede e apresentações via rede.
Saída VGA	*1
Saída de Áudio (mini-jack, 3.5mm)	*1
RS232	*1
USB-B	*1 (para atualização)
GERAIS	
Alto-falante	1*10W
Tampa Proteção da Lente	Sim
Consumo de energia (W)	310
Consumo de energia (ECO)	217
Modo de Espera ECO	<0.5W
Espera de rede	<2W
Temp. de Operação	0°C~40°C (35~ ECO)
Temp. de Armazenamento	-10°C~55°C
Barra de segurança	Sim
Proteções por senha	Sim
Bloqueio do Painel de Controle	Sim
Trava Kensington	Sim
Ventilação (Entrada/Saída)	Lateral/Lateral
Requisitos de Energia	110/220V@ 50/60Hz
Filtro ESD	Acesso Lateral

FUNÇÕES

Correção de Distorção (Keystone)	V: ±30° (automático+manual) H: ±30° (manual) Distorção Almofada Correção de Barril Keystone de Canto
Frequência de Varredura	Faixa H-Sync: 15~100KHz / Faixa V-Sync: 48~85Hz
Resolução de Exibição Entrada de Sinal de Computador	VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA, WUXGA, Mac,
Resolução de Exibição Entrada de Sinal de Computador	NTSC, NTSC4.43, PAL, SECAM, PAL-M, PAL-N, SDTV: 480i, 480p, 576i e 576p, HDTV: 720p, 1080i e 1080p;
Configuração Automática	Busca de entrada, PC automático, keystone automático
Áudio Mudo (Muting)	Sim
Suspende	Sim (5 minutos, sem sinal por padrão)
Modo de Imagem	Dinâmico, Padrão, Cinema, Quadro Negro, Quadro Colorido
Ciclo de Limpeza do Filtro	100/200/300 horas
Tempo de Resfriamento	0s, 60s, 90s
Closed caption (Legendas)	Sim
Alta Altitude	Sim (1400~2700m)
Ligar por Sinal	Sim
Contagem Regressiva para Ligar	Personalizado - (5s, 10s, 30s...)
Instalação	Mesa ou no teto, por meio da função de inversão de imagem.

DIMENSÕES E PESO


Dimensões MÁX (L x A x P)	345*216*99
Peso Líquido (KG)	~3.26
Tamanho da Embalagem (L x A x P)	442(P) x 386(L) x 195mm(A)
Peso Bruto (KG)	4.7

ACESSÓRIOS

Acessórios Padrão	Cabo de alimentação de 1 m padrão NBR 14136:2012, Cabo HDMI de 1 m , Controle remoto (com 2 pilhas AA)
-------------------	---

SOFTWARE

Agem ProjectOS	Plataforma desktop para inventário, monitoramento e gerenciamento remoto de projetores Agem, possibilitando o controle centralizado de múltiplos equipamentos conectados à rede.
----------------	--

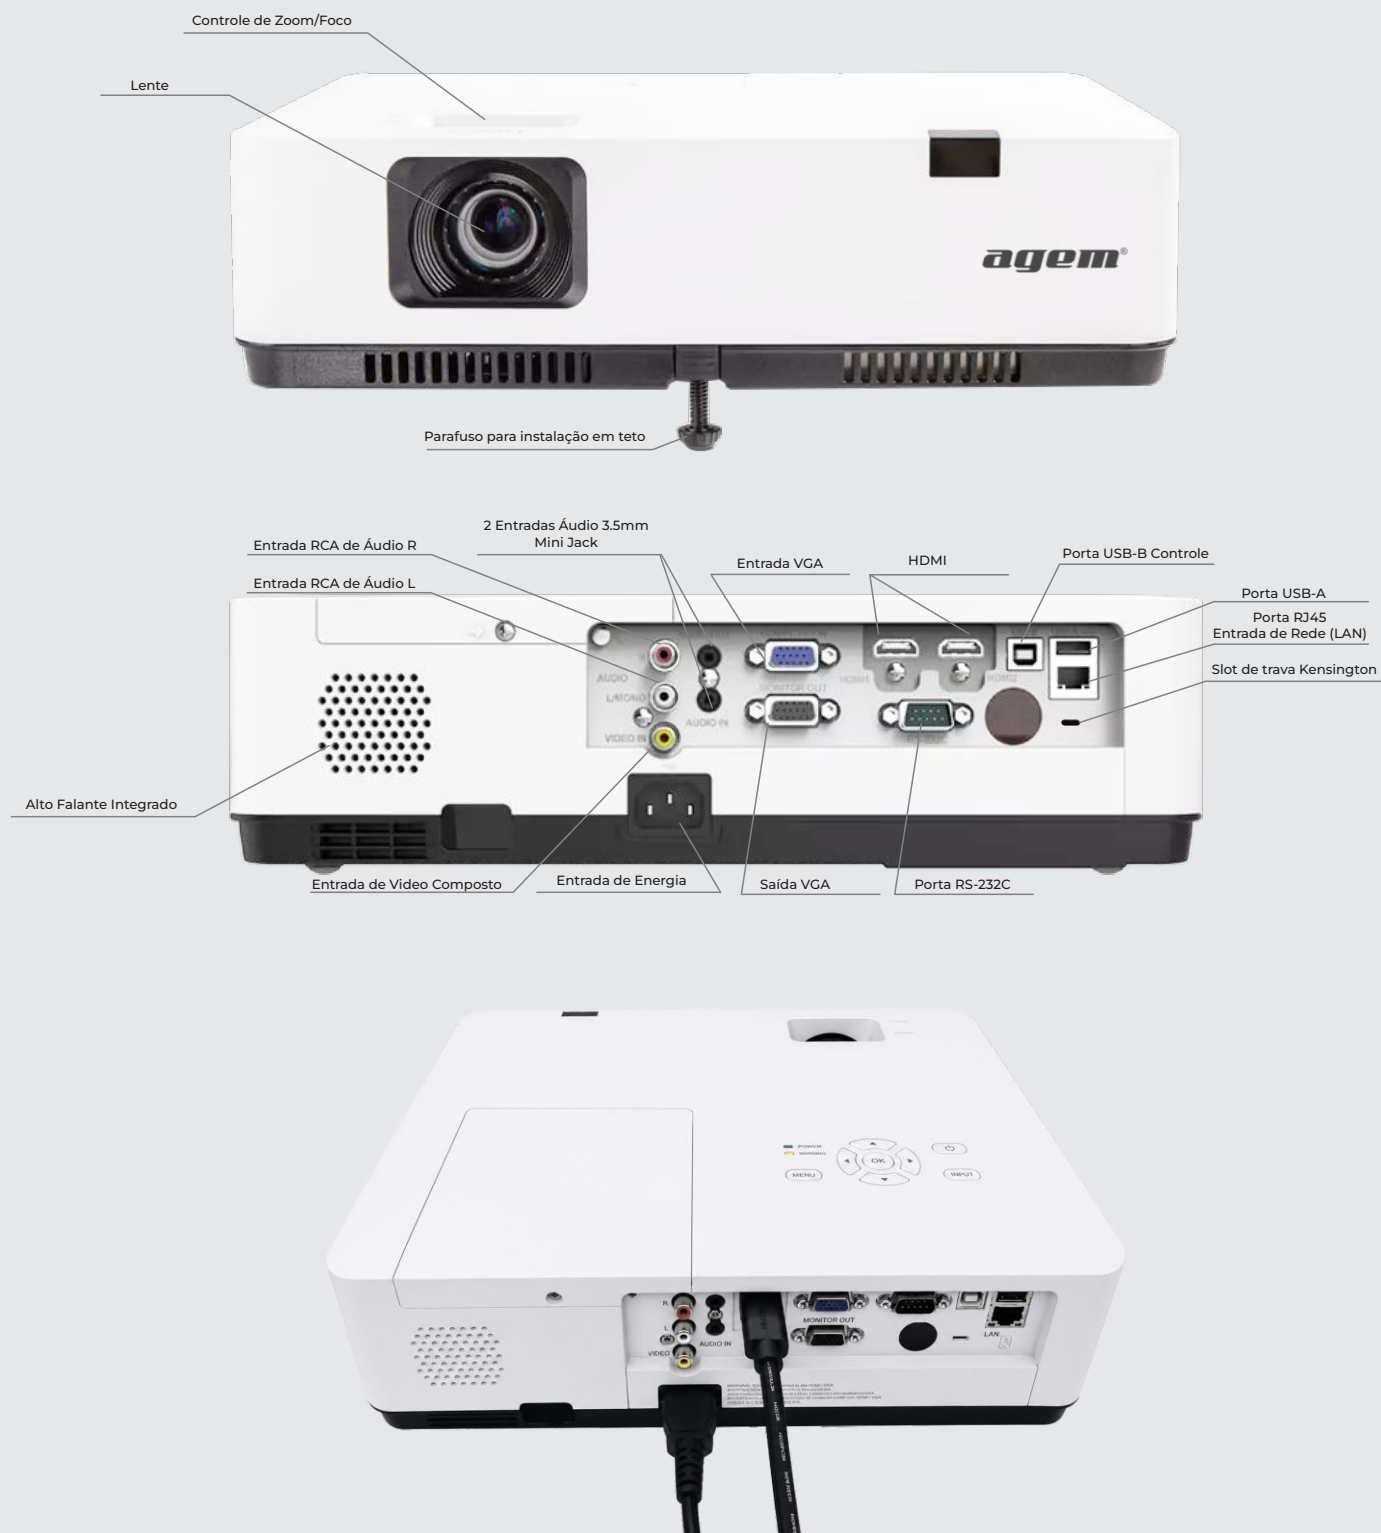

GARANTIA

36 meses

CONTEÚDO EMBALAGEM

01 Projetor

PARA USO EM COMPUTADOR, LAPTOP, TABLET E CELULAR.

AGEM TECNOLOGIA
09.022.398/0001-31



Guia rápido de instalação

Manual técnico

Embalagem individual

1 Cabo HDMI

1 Cabo de Alimentação

1 Controle Remoto com 2 pilhas AA



PN: 930-004300